


# Serie Z

## Quartzit Pearl

### Granitkeramik 20 mm

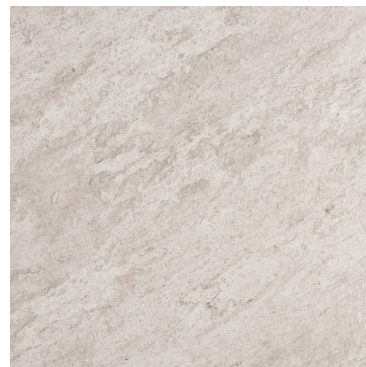

Z Quartzit är en torrpressad & rektifierad/rakskuren granitkeramik för golv inom- och utomhus. Speciellt avsedd för utomhusanvändning på t.ex. pooldäck, altaner, terrasser och liknande. Z-serien är optimal att använda runt och omkring pooler pga dess halkdämpningsklass. Finns även i 10 mm tjocklek förläggning inomhus, se D Quartzit.

| Art Namn                  | Art nr | Storlek (mm) | Kg/kartong | Kvm/Kartong  | Tjocklek(mm) |
|---------------------------|--------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Z66                       | 60132  | 595X595      | 32         | 0,72         | 20           |
| Z Poolside/Step           | 60332  | 291X595      | 8          | 1 st/kartong | 20           |
| Z Pool Inner Corner Left  | 60432  | 291x595      | 8          | 1 st/kartong | 20           |
| Z Pool Inner Corner Right | 60532  | 291x595      | 8          | 1 st/kartong | 20           |

#### Egenskaper

- Frostsäker, vattenabsorption  $\leq 0,5\%$
- Halkdämpningsklassificering\* R11 (C vid barfotatrafik)
- Rektifierad/kantskuren
- Kemikalieresistent
- Modulänpassad
- Ingen differens i tjocklek vilket underlättat vidläggning.

#### Skötselråd

##### Efter fogning:

Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med t ex ett syrabaserat medel (t ex Fila Deterdek).

##### Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med klinkerolja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

#### Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att Z-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.

*\*Halkdämpningsklassificering:*

*R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen. ABC-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds barfota. I skalan så är C den högsta klassificeringen.*



# Serie Z

## Quartzit Pearl

### Granitkeramik 20 mm

#### Installation

- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer. Kontrollera och godkänn därför alltid materialet noga innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning av plattor från Z-serien utförs med vattenkyld såg med diamanthör. Går att torrsåga men med risk för flisning.
- Håltagning utförs med diamanthör maskinellt.

#### Nedan följer exempel på olika typer av installationer:

##### A

Installation i trädgård:

Vid installation i trädgård (t.ex.läggning av altan eller runt pool) läggs plattorna lämpligast på en "paddad" sandbädd. Foga med en flexibel hårdfog anpassad för utomhusbruk eller fogsand.

##### B

Installation på uppfart:

Vid installation på uppfart läggs plattorna på en gjuten platta. Här bör plattorna sättas i fix eller bruk anpassat för utomhusbruk. Fogas lämpligast med en hårdfog anpassad för utomhusbruk.

##### C

Installation på piedestaler:

Vid läggning på t.ex. Balkong eller takterrass kan med fördel Bricmate Piedestaler användas. Piedestaler är justerbara i höjd och kan läggas tillsammans med en sk lutningskorrigerare för att få en jämn yta i våg, även om underlaget har ett fall.

Under plattorna finns utrymme för avrinning eller exempelvis ledning av kablage för belysning. Vid läggning av piedestaler lämnar man luftspalten mellan plattorna för avrinning. Rent och snyggt utan fog.

